


## Rungonsuoja Torkki, Putki 400

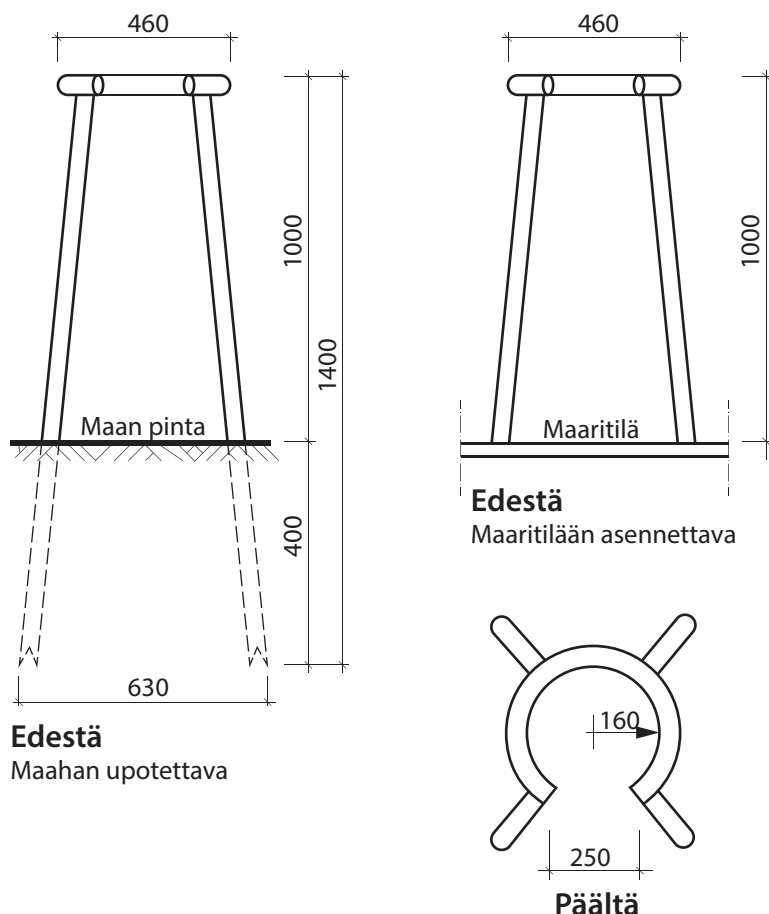

**Edestä**  
Maahan upotettava

**Edestä**  
Maaritilään asennettava

**Päältä**

Tuotekoodi	Tuotteen kuvaus	Paino	
Putki S 400/1400	Sinkitty	30 kg	
Putki SM 400/1400 M	Sinkitty ja pulverimaalattu	30 kg	
Putki SM 400/1800 M	Maahan upotettava, ZN-maalauk	36 kg	

- Rungonsuoja on yhteensopiva TORKKI -maaritilöiden kanssa.
- Tuote on valmistettu teräsputkesta Fe 37 ( $\varnothing$  40–50 mm) ja kuumasinkitty standardin SFS-2765 mukaan (pinnoite Fe / Znk, luokka A, pinnoitepaksuus 60 $\mu$ .)
- Pulverimaalauksessa kuonalla hiekkapuhalletaan kevyesti sinkityksen päälle ennen fosfatointia ja maalausta. Näin maali saadaan pysymään erittäin hyvin kiinni rungonsuojassa.
- Putkirungonsuojaan saa lisävarusteena joustavan jousikiinnityksen, joka antaa periksi, jos rungonsuojaan törmätään. Törmäyksen jälkeen jousi vetää rungonsuojan jälleen suoraksi.

