TORKKI
JO VUODESTA 1990

600mm betonikartiolle

Kelluva kansisto 600/270

- Tuotteet on valmistettu ja testattu EN 124 -normin mukaisesti.
- Valurauta on 100% kierrätettävää materiaalia.
- Kaikki sovitteet (korkeus ja halkaisija) on koneistettu sorvaamalla.
- Pintakäsittely on tehty aurinkoa ja pakkasta kestävällä erikoisbitumilla, joka ei sisällä ympäristölle haitallisia aineita.

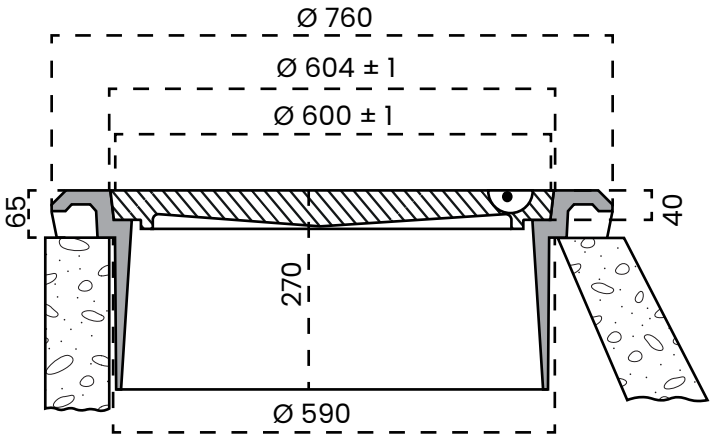

TEKTAR

Info ja myynti:
Tektar oy

Wärtsilänkatu 88,
04440 Järvenpää

www.tektar.fi

info@tektar.fi
p. 010 319 9931

© Tektar Oy

LVI koodi	Oma koodi	EN 124	DIN 1229	600mm betonikartiolle	Paino kg	Pakkaus-koko kpl
33 663 75	600/270-KE	D400	40t	Kelluva kehys 600 mm kannelle, h 270 mm	56	4/5
33 663 78	600-KA/25	C250	25t	Umpikansi Ø 600 mm	54	15
33 663 79	600-KA/40	D400	40t	Umpikansi Ø 600 mm	64	13/15
33 663 82	600-SA/25	C250	25t	Sadevesikansi Ø 600 mm	54	11
33 663 83	600-SA/40	D400	40t	Sadevesikansi Ø 600 mm	71	9