



Torkki-maaritilän säätöjalka

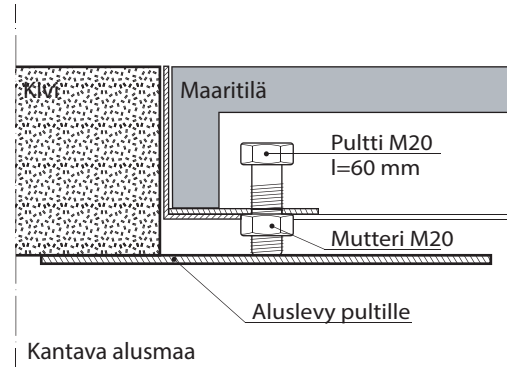

Reunadetalji

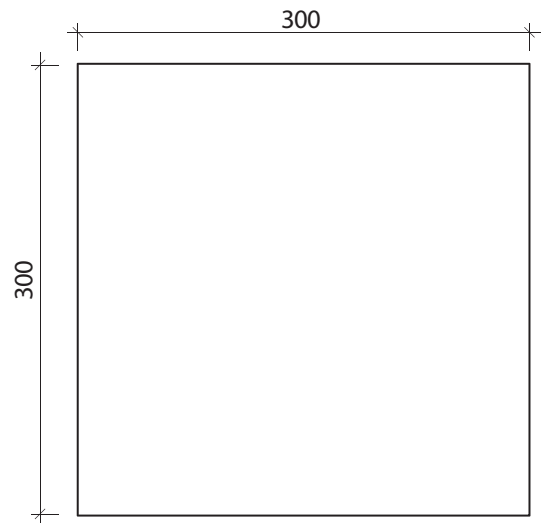

Aluslevy

- TORKKI-säätöjalalla voidaan säätää joko itsekantavaa maaritilää tai asennuskehikkoa portaattomasti korkeus- ja sivusuunnassa (noin 40 mm)
- Säätöjalan lisävarusteena on erillinen aluslevy, jolla se voidaan tukea kantavan kasvualustan päälle
- Säätöruuvi ja sen mutteri ovat sinkittyjä
- Säätöruuvi on joko kuusioruuvi- tai kuusiokolokantainen
- Rakennetta voidaan käyttää sekä bitumoiduissa että sinkityissä kehikoissa

